



ПОДБОР УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ



The logo for KRAMP, featuring a stylized white 'K' on a red rectangular background, followed by the word 'KRAMP' in white, uppercase, sans-serif font.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДБОРУ
САЛЬНИКОВ
(уплотнительных колец)
DIN 3760

Пример формирования артикула **KRAMP**

Диаметр внешний $d2$ в мм

Тип сальника

33506SSP001

Упаковка


P001	1 шт.
P010	10 шт.
P025	25 шт.

Ширина h в мм

Диаметр внутренний $d1$ мм

Необходимые параметры для артикула

Внутренний диаметр $d1$ в мм,
внешний диаметр $d2$ в мм,
ширина h в мм и тип сальника

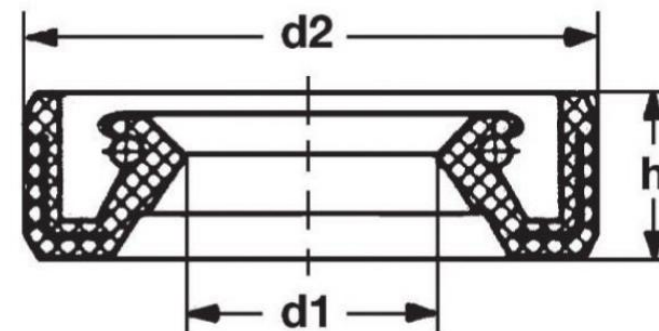

Типы сальников ассортимента KRAMP и их соответствие другим производителям:

CB: Резиновое покрытие без пылезащитной кромки

CC: Резиновое покрытие с пылезащитной кромкой

DB: Стальное покрытие с усилением без пылезащитной кромки

BB: Стальное покрытие без пылезащитной кромки

BC: Стальное покрытие с пылезащитной кромкой

DC: Стальное покрытие с усилением и пылезащитной кромкой

CBD: Резиновое покрытие маслостойкое двойное без пылезащитной кромки


BABSL: Резиновое покрытие с пылезащитной кромкой для давления до 10 бар

DL: Стальное покрытие с усилением зажимная уплотнительная кромка до 5 бар

BD: Стальное покрытие без пылезащитной кромки и без пружины

CD: Резиновое покрытие без пылезащитной кромки и без пружины

• **CC** и **CB** - наиболее распространённые варианты.

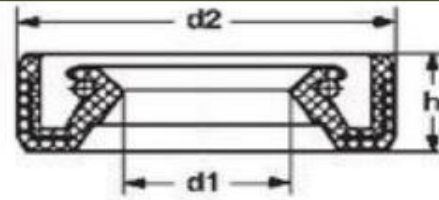

											
Kramp	CD	CB	CC	BABSL	CBD	BD	BB	BC	DB	DC	DL
Dichtomatic	WAO	WA	WAS	WASY	WAD	WBO	WB	WBS	WC	WCS	WCL
Simrit	BA OF	BA	BA SL	BAB SL	BA DUO	B1 OF	B1	B1 SL	B2	B2 SL	
Goetze		827 N	827 S		827 D		822 N	822 S	824 N	824 S	
Taiwan	VC	SC	TC		DC	VB	SB	TB	SA	TA	
Kaco	DE	DG	DGS		DGD	DC	DF	DFS	DFK	DFSK	
Eiring	ADF	A	AS		AD	BDF	B	BS	C	CS	
B+S		TR-A	TR-E				TR-C	TR-D	TR-B	TR-F	
Eriks	RZV	R	RST	RST-D	R-DUO	MZV	M	MST	GV	GVST	GVP
Rolf	LSM	R	RP		RD		RM		RC		
Stefa	CD	CB	CC		CK	BD	BB	BC	DB	DC	

Поиск на kramp.ru возможен по вводу размеров, например: 33506 или 33x50x6

Волгоград Найти дилера 8 (800) 700-8

KRAMP

Сельхозтехника Тракторы

Каталог товаров - Стройтехника

33x50x6

Найти

Товары

- 33506CCP001 Сальник **33x50x6**мм, тип CC DIN 3760 1x Kramp
- 333731 Замена на 333750431
- 330072 Уплотнение 52,5x44,5x4

Волгоград Найти дилера 8 (800) 700-8

KRAMP

Сельхозтехника Тракторы

Каталог товаров - Стройтехника

Сальник 33x50x6мм, тип CC DIN 3760 1x Kramp

33506

Найти

Товары

- 33506CCP001 Сальник 33x50x6мм, тип CC DIN 3760 1x Kramp
- 3133506 Палец D35x84,5/105-M10x1 Zn
- 33507600 Пластина
- 33503600 Держатель секционного фильтра
- 33501800 Клапан



The logo for KRAMP, consisting of a stylized 'K' symbol followed by the word 'KRAMP' in a bold, sans-serif font. The logo is set against a red rectangular background.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДБОРУ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
DIN 3771

Пример формирования артикула **KRAMP**

● Диаметр внутренний d_1 в мм

● Упаковка

P001	1 шт.
P010	10 шт.
P025	25 шт.
P050	50 шт.



OR803P001

● Диаметр сечения d_2 в мм



● Кольцо круглого сечения (O-ring)

Необходимые параметры для артикула

Внутренний диаметр d_1 мм и диаметр сечения d_2 в мм

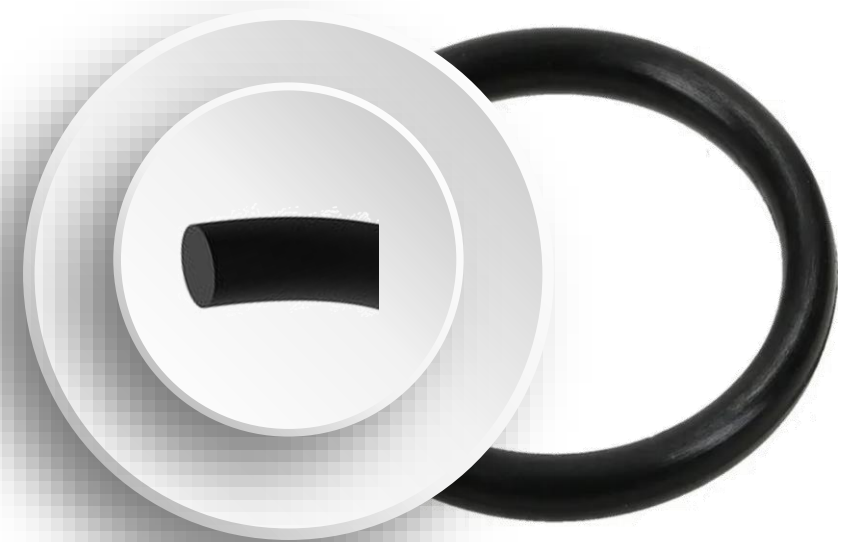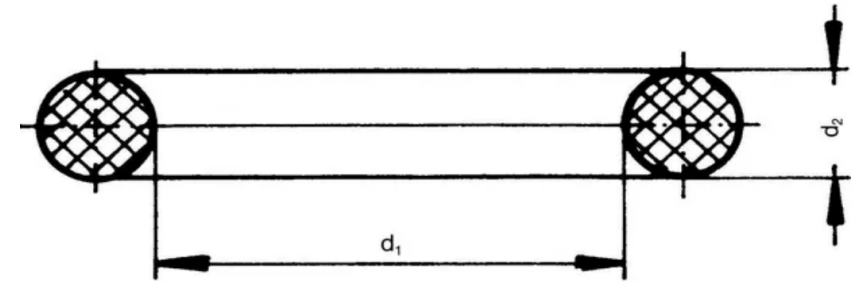

Поиск на kramp.ru возможен по вводу OR803 или OR80x3

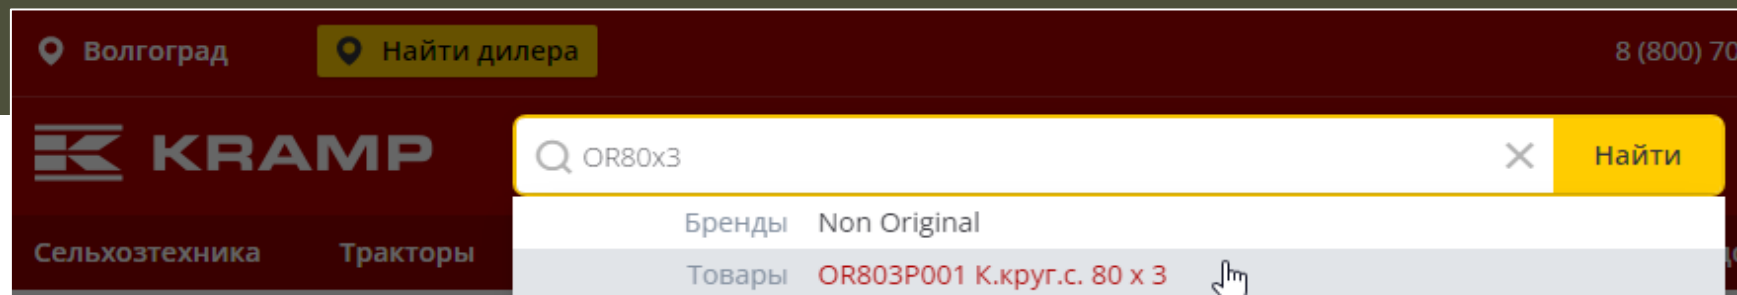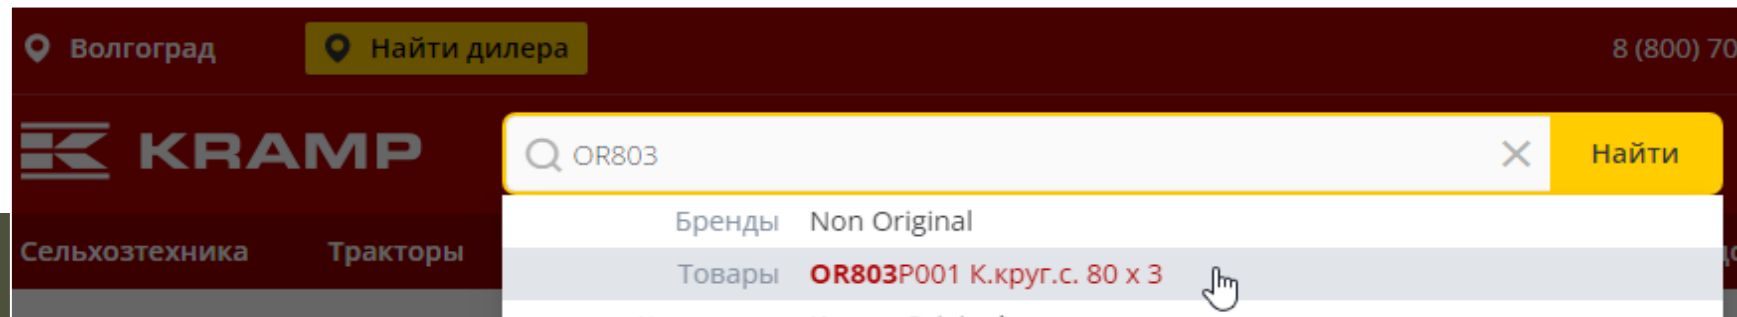

Стандартные материалы изготовления сальников и уплотнений круглого сечения

<p>NBR (нитрил-бутадиеновый каучук) Устойчивость к маслам, нефти, давлению, высокая устойчивость к истиранию. При высоких температурах становится твердой и хрупкой. В основном используется в областях, связанных с горючими и минеральными маслами. Рабочая температура от -35 C° до +110 C°</p>	<p>Стандартный вариант артикула</p>
<p>Viton (FKM, фторкаучук) Обладает высокой устойчивостью к химикатам и температурам, набуханию. Может использоваться в условиях высокого вакуума. Не горит. В основном используется в областях связанных с высокой нагрузкой температур и химикатов. Рабочая температура от -30 C° до +200 C°</p>	<p>При использовании данного материала добавляем в артикул "V", например: 408010CCVP001 (Сальник 40x80x10мм, тип CC, витон , DIN 3760) OR1717178VP001 (Кольцо уплотнительное 17,17 x 1,78, витон , DIN 3771)</p>